

## SOSHIN POWER ELECTRONICS CAPACITOR &amp; MODULE

## 贯通电容器「LT」系列

- 最适合0~1GHz的高频噪音的对策。
- 通过与各种线圈的组合,可以获得宽频带的噪音对策。
- 其他,可以按照客户的要求进行设计。

## 【产品名构成】

(例)	<u>LT</u>	<u>30</u>	<u>AA</u>	<u>104</u>	<u>M</u>
型号名	电流容量	定格电压	静电容量	许容差	
	(30A)	(125VAC)	(0.1 $\mu$ F)	( $\pm$ 20%)	


AA : 125VAC                      静电容量  
 A : 250VAC                      E6系列  
 C : 500VAC

## 【规格】

产品名	定格电压 (端子-E间)	定格电流 (端子1-2间)	静电容量 (端子-E间)	尺寸				外形图
				L	A	B	$\phi$ D	
LT10AA102M } LT30AA104M	125VAC (250VDC)	10A } 30A	1000pF } 0.1 $\mu$ F	60	M4 M5	M12	20	Fig 1
LT10A501M } LT60C103M	250VAC (500VDC) 500VAC (1000VDC)	10A } 60A	500pF } 0.01 $\mu$ F	95	M4 M5 M6	M16	26	
LT80A501M } LT300C103M	250VAC (500VDC) 500VAC (1000VDC)	80A } 300A	500pF } 0.01 $\mu$ F	100 } 125	M8 } M14	M4 $\times$ 4 } *	40 } 45	Fig 2

\*. 安装用的螺钉M4 $\times$ 4个(壳体上有M4 $\times$ 7mm的螺孔)

## 【外形图】

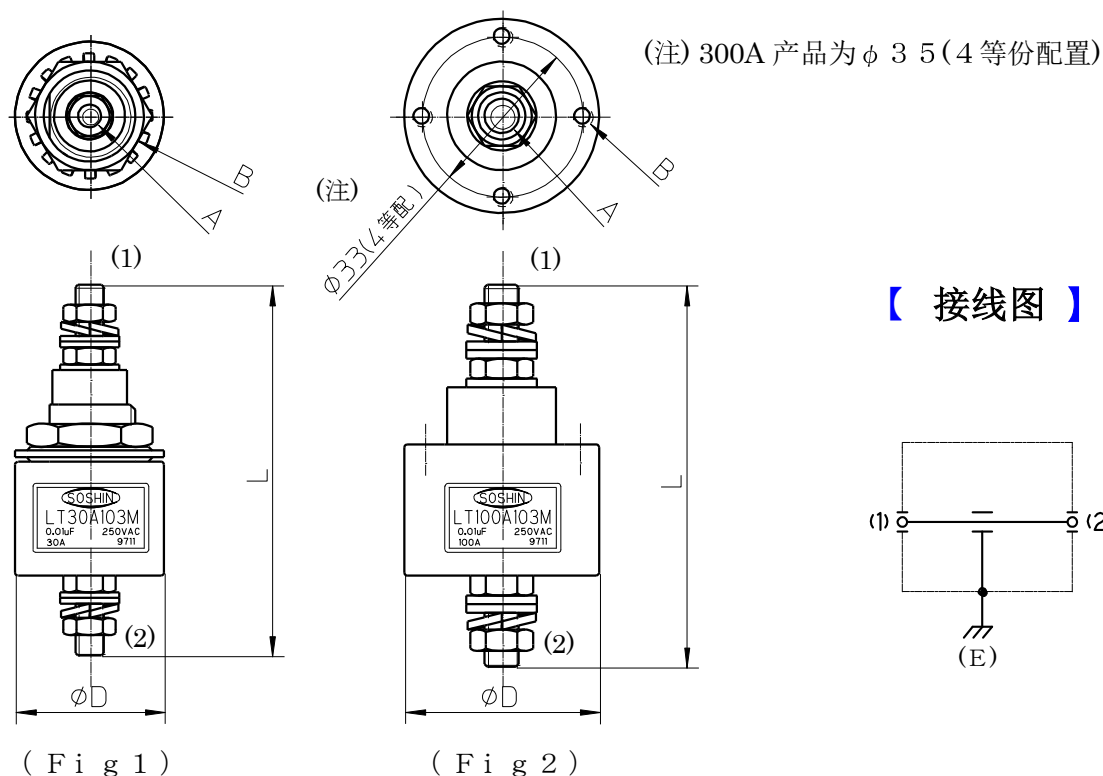

## 【接线图】

